

TrustFire®



HL3R fejlámpa


Használati útmutató

A csomagolás tartalma

HL3R, fejpánt, USB-kábel, használati útmutató, lítium-ion akku-csomag

Készülék-leírás

A könnyű és nagyteljesítményű fejlámpa kialakításának köszönhetően kifejezetten olvasáshoz, futáshoz valamint túrázáshoz igazodik. A lámpa által kibocsátott maximális fényáram értéke 200 lumen, a fénynyaláb hatótávolsága 50 méter 3db AAA-méretű elem vagy a mellékelt lítium-ion behelyezését követően. Annak köszönhetően, hogy a fejlámpa tölthető USB-tápforrásról, 3 különböző teljesítménybeállítást kínál, csupán 47gramm a tömege, ráadásul tűri a 2 méteres magasságról történő becsapódást is, ideális eszköz hosszútávú futás és túrázás alkalmával.

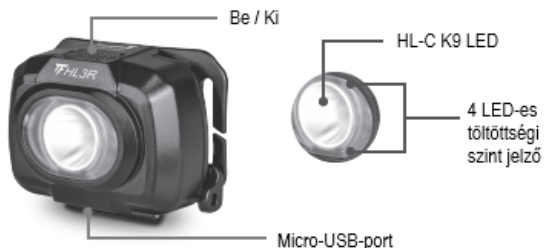


Műszaki adatok

Jellemző		Erős	Közepes	Alacsony
Fényáram		200 lumen	80 lumen	5 lumen
Működési idő	Lítium-ion akkucsomagról	1,5 óra	4 óra	72 óra
	3db AAA elemről	1,5 óra	4 óra	70 óra
Fényerősség		628 cd	157 cd	16 cd
Hatótáv		50 m	25 m	8 m
Vízállóság		IPX-4		
Becsapódástűrés		2 méter		

Megjegyzés: A táblázat adatai laboratóriumi méréseken alapulnak, L12A lítium-ion akkucsomag és 3db Duracell elem használata mellett. Az adatok elemtípustól és környezeti tényezőktől függően változnak.

A szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

A fejpánt lámpára szerelése

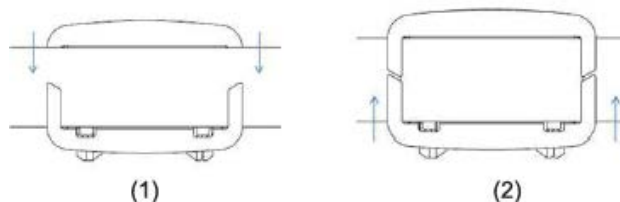

- Az 1. és a 2. ábrán nyilakkal jelzett módon fűzze át a logókkal ellátott oldalával kifelé fordítva fejpántot.
- A pánton lévő csatok elcsúsztatásával állítsa be a megfelelő pántméretet.

A lámpa használata



Az akkucsomag/elemek behelyezése

- A jelzett mód helyezze be az L12A akkucsomagot vagy a 3db AAA elemet.

Bekapcsolás / kikapcsolás

- A be- és kikapcsoláshoz tartsa nyomva a lámpa felső részén lévő kapcsolót.

Az egyes fényáram fokozatok kapcsolása

- A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a kapcsoló rövid többszöri megnyomásával három fényáram fokozat kapcsolható ciklikusan ismétlődő sorban: alacsony – közepes – erős. Kikapcsoláskor az utoljára használt fokozat mentésre kerül és visszakapcsoláskor a lámpa erre a fokozatra áll.

A fejlámpa töltése

- Csatlakoztassa a töltőkábel USB-dugasszal ellátott végét egy USB-tápforráshoz (adapter, PC/laptop, power bank). Nyissa fel a töltőaljzat fekete gumifedelejét és illessze a töltőkábel Mikro-USB-dugaszát a töltőaljzatba. Töltés közben 4 állapotjelző LED ad tájékoztatást a töltöttségi szintről. Teljes feltöltéskor az állapotjelző zölden világít. A maximális töltőáram 0,5A.
- A töltés végeztével zárja vissza a porvédő gumifedelejét.

A töltöttségi szint ellenőrzése

A kapcsoló rövid megnyomásával ellenőrizheti az aktuális töltöttségi szintet:

- 1db villogó kék LED: 20% alatti energiaszint.
- 1db folyamatosan világító kék LED: 20% és 40% közötti energiaszint.
- 2db folyamatosan világító kék LED: 40% és 60% közötti energiaszint.
- 3db folyamatosan világító kék LED: 60% és 80% közötti energiaszint.
- 4db folyamatosan világító kék LED: 80% fölötti energiaszint.

Tárolás, karbantartás

- Ne hajlítgassa és óvja mindenféle erős mechanikai hatástól az akkucsomagot, nehogy felrobbanjon!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

- Az elemkamra fedelét óvatosan, túlzott erőltetés nélkül nyissa fel, így a lámpa hosszú ideig használható lesz és a vízállósági biztosító tömítettsége is megmarad.
- A megvilágítási szög módosításakor vigyázzon, hogy ne fordítsa túl végállásán a lámpatartót, mert eltörhet.
- A tömített lámpatest szétszedéskor a lámpa tönkremegy és a garancia/jótállás megszűnik.
- Ha a lámpa hosszabb ideig nincs használatban, vegye ki az akkut/elemeket.
- Tároláshoz válasszon tűzbiztos, elektromos éretértől védett, száraz helyet.
- A lámpatestet szükség esetén törölgesse át egy puha mikro-szálalás kendővel.
- Az elemkamrában lévő érintkezőket tartsa tisztán, különben romlik a lámpa teljesítménye, villódzás vagy teljes működésleállás is bekövetkezhet az alábbi esetekben:
A: Elemcsere szükséges (csak az előírtnak megfelelő akku-csomagot/elemtípust használjon).
B: Az érintkezők elszennyeződtek. Alkoholos kontakttisztítóba mártott fülpiszkálójával törölje át az érintkezőket.

Készülékjellemzők

- Egyetlen, 200 lumenes maximális fényáramot biztosító nagyteljesítményű LED.
- Maximum 50 méteres hatótávolságú, optimalizált optikai rendszer.
- Energiaellátás 3db AAA-méretű elemről vagy a mellékelt, maximum 72 órás működési időt biztosító lítium-ion akkumulátorról.
- Be/ki kapcsolásra, fokozatállításra és töltöttségi állapot ellenőrzésére szolgáló egygombos kialakítás az egyszerű használat biztosítására.
- 5V/0,5A USB töltési lehetőség.
- Alumíniumból és műanyagból készült, erős igénybevételnek ellenálló lámpatest.
- IPX-4 szabvány szerinti vízállóság.
- Csupán 47 grammos tömeg behelyezett elemekkel együtt.
- Kompakt méret: 59x45,5x32mm

Garancia

Az érvényben lévő jogszabályoknak és a gyártói vállalásoknak megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási jegyet.

A garancia nem terjed ki az előírásoktól eltérő használat, karbantartás, tárolás miatt keletkező károokra, továbbá baleset, átalakítás, valamint a normál elhasználódás eseteire.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzástól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Tartalom

A csomagolás tartalma	1
Készülékleírás	1
Műszaki adatok	1
A fejpánt lámpára szerelése	1
A lámpa használata	1
Az akkucsomag/elemek behelyezése	1
Bekapcsolás / kikapcsolás	1
Az egyes fényáram fokozatok kapcsolása	1
A fejlámpa töltése	1
A töltöttségi szint ellenőrzése	1
Tárolás, karbantartás	1
Készülékjellemzők	2
Garancia	2