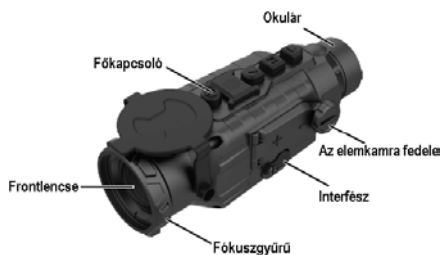


Hőkamera előtét

Rövid használati útmutató

▪ **FEL GOMB**

- „Rázoomolás”: A bekapcsolt készüléken, ha a menü nincs megnyitva a FEL gomb megnyomásával végezhető a 2X/4X zoomolás.
- 2X **2X** : / 4x **4X** : A készülék normál állapotában nem jelennek meg a zoom ikonok.
- Fel: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a FEL gomb megnyomásával felfelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.

▲ Fontos tudnivalók!

- A hőkamerákat nem szabad erős energiaforrások irányába fordítani (ebbe beletartozik a Nap, mindenféle lézertényt kibocsátó- és visszatükröző eszköz), különben a bennük lévő érzékelő hibásan fog működni, károsodik, vagy akár tönkre is mehet.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort/elemet és tárolja száraz, hűvös helyen.
- Ne irányítsa a készülék lézeres egységét emberi szemre.
- Az akkumulátor/elem behelyezésekor ügyeljen az érintkezők helyes irányára, melynek jelzése az elemkamrán látható.

A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért.

Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát a gyártó fenntartja.

▪ **FŐKAPCSOLÓ**

- Bekapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával kapcsolható be a hőkamera és jeleníthető meg a kép az okulárban.
- Kikapcsolás:
 - Kézi kikapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával jeleníthető meg a kikapcsolási folyamat állapotjelzője. A főkapcsolót a kikapcsolási folyamat végéig nyomva kell tartani.

- A kikapcsolási folyamat leállítása: Ha a kikapcsolási folyamat befejeződése előtt felengedi a főkapcsolót, a készülék nem kapcsol ki.
- Automatikus kikapcsolás: Megadható, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan a használaton kívüli készülék. Ha egyetlen gomb sincs a megadott időtartam alatt használatban, a készülék automatikusan elindítja a kikapcsolási folyamatot, majd annak végétével kikapcsol.

FIGYELEM! Ha az „auto power-off time” (automatikus kikapcsolási idő) beállításban a „none” (egyik sem) opció van kiválasztva, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

- Kompenzáció: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a főkapcsoló rövid megnyomásával végezhető el a különféle kompenzációs eljárások (az automatikus kompenzáció kivételével).

▪ **LE GOMB**

- Hamisszínes üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a LE gomb megnyomásával kapcsolható a készülék hamisszínes üzemmódra: fehér forró, fekete forró, vörös forró, zöld forró.
 - Fehér forró **W** : A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok fehérben vagy világosszürkében jelennek meg.
 - Fekete forró **B** : A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok feketében vagy sötétszürkében jelennek meg.
 - Vörös forró **R** : A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok vörösben jelennek meg.
 - Zöld forró **G** : A kép az éjjellátókéhoz hasonló lesz.
- Le: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a LE gomb megnyomásával lefelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.


▪ **MENÜ GOMB**

- Színhely üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a gomb megnyomásával kapcsolható a készülék az öt színhely üzemmód valamelyikére: **forest** (erdő) / **desert** (sivatag) / **city** (város) / **snow** (hó) / **default** (alapbeállítás).
- Megerősítés: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, kattintson a „Confirm” (megerősít) opcióra az aktuális beállítások megerősítéséhez és egyidejűleg az előző menüre való visszatéréshez / kilépéshez.
- Visszavonás: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, a gomb hosszan tartó megnyomásával vonhatók vissza az aktuális beállítások és egyidejűleg megtörténik az előző menüre való visszatérés / kilépés.
- Menüsor: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a gomb hosszan tartó megnyomásával lehet belépni a menürendszerbe.
- Kilépés **ESC** : Kilépés a menüből.
- Képernyőfényerő-állítás **☀** : A fényerőállítás 1-10 fokozat-tartományban lehetséges.
- Kompenzáció **CC** : Háromféle kompenzáció végezhető: **Auto** automatikus / **☀** színhely / **☀** zár


FIGYELEM! Színhely kompenzáció végzésekor helyezze fel a lencsevédőt!

- Videó kimenet **OUT** : A videó kimenet megnyitásához / zárásához. Ha a videó kimenet be van kapcsolva, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a **VD** kijelzés.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

- **Forró pont követése** : A funkció bekapcsolásakor a  kurzor a képernyőben lévő legmagasabb hőmérsékletű objektumot fogja követni.
- **Bluetooth**: Ha a Bluetooth  be van kapcsolva, a készülék megkeresi és hozzákapcsolódik a bluetooth távirányítóhoz. A sikeres kapcsolódást követően, minden nyomógombhoz tartozó funkció (kivéve a be/ki kapcsolást) a bluetooth távirányítóról lesz vezérelhető.
- **Bluetooth bekapcsolva**: Megjelenik a „Bluetooth is searching...” (bluetooth keresés...) üzenet, majd hirtelen eltűnik. Közben a Bluetooth ikon villog.
- **Sikeres Bluetooth kapcsolót**: Megjelenik a „Bluetooth connection success” üzenet, majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon folyamatosan látható.
- **Sikertelen Bluetooth kapcsolódás**: Megjelenik a „Bluetooth connection failed” üzenet, majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon eltűnik.

Megjegyzés. A Bluetooth távirányító külön vásárolható meg!

- **Az automatikus alvó üzemmódra állás idejének beállítása**: Kattintson a  ikonra az idő beállítására, melynek elteltével a használaton kívüli készülék alvó állapotra áll. Az alábbi beállítások érhetők el:  nincs alvó állapotra állás / alvó állapotra állás 5 perc **5min** / 10 perc **10min** / 15 perc **15min** használaton kívüliség esetén. A készülék bármely gomb megnyomásával felébreszthető.
- **Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása**  : Itt adható meg az az időtartam melynek elteltével a használaton kívüli készülék automatikusan kikapcsol. Bármilyen beavatkozás megszakítja az automatikus kikapcsolási folyamatot. Az alábbi beállítások érhetők el:  nincs automatikus kikapcsolás / automatikus kikapcsolás 15 perc **15min** / 30 perc **30min** / 15 perc **60min** használaton kívüliség esetén.
- **Gyári alapértékek visszaállítása**  : „Yes” (igen) választása esetén visszatérnek a gyári alapbeállítások, „No” (nem) választása esetén elmarad a visszaállítás.
- **Kontraszt**  : A kontrasztállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
- **Fényerőállítás**  : A kép fényerejének állítása 1-10 fokozattartományban lehetséges.


Megjegyzés. Színhely üzemmódban a kontraszt és a fényerő értéke az aktuálisan használt színhely üzemmód alatt mentésre kerül.

- **A készülék csatlakoztatása külső képmegjelenítő eszközökhöz**
 - A készülék képe kiküldhető és megjeleníthető olyan külső monitorokon, melyek támogatják a „Ramo” interfésszel ellátott videokábelt.

Megjegyzés. A videokábelek külön vásárolgatók meg!

- **A fókuszgyűrű**
 - A készülék bekapcsolása után a különböző távolságokban lévő objektumok homályosak lehetnek. A fókuszgyűrű elérhetőségével az objektumok képe élesre állítható.
- **Az akkutöltöttség kijelzése**
 - A bekapcsolt állapotban lévő készülék képernyőjének jobb felső sarkában látható az akkutöltöttségről tájékoztató szim-

bólum. A szimbólum kitöltött része az aktuális kapacitásra utal.

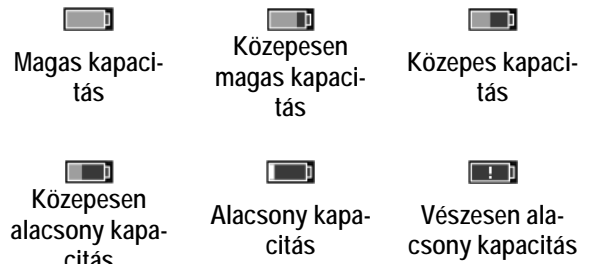



- Bekapcsolást követően, valós idejű megfigyelésre állásakor az előző akkukapacitási szint jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.

A termékre 1 év jótállást vállal a forgalmazó. A gyártó további 1 év garanciát vállal abban az esetben, amennyiben a vásárlástól számított 3 hónapon belül a gyártói oldalon regisztrálja a terméket a vevő!

Regisztrációs link:

<http://www.guideir.com/service/index/mid/32.html#probtn>

Figyelem!

- (1) Ha alacsony az akku/elem kapacitása, cserélje ki!
- (2) Tölthető elemek használatakor, hosszabb ideig lesz a teljes kapacitás szimbóluma látható, azaz hosszabb idő telik el a  szimbólum  szimbólumra változása között, mint az a többi kapacitási szint közötti váltás esetében tapasztalható.
- (3) A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.
- (4) A termék a jellegéből fakadóan folyamatosan nagy sokkterhelést kap, ami igen ritkán okozhatja az optikai rendszerben szennyeződés megjelenését. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés-szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!