




H27 E

Fokozatmentesen állítható fényerejű, két LED-es fejlámpa

Használati útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta az Olight H27 LED-es fejlámpát!


Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.

A csomagolás tartalma

H27 E fejlámpa (fejkosarat formáló pántokkal), akkumulátorcsomag, hálózati töltő, 2db kábelrögzítő, használati útmutató


A fejkosár összeállítása

Lásd az alábbi ábrát:

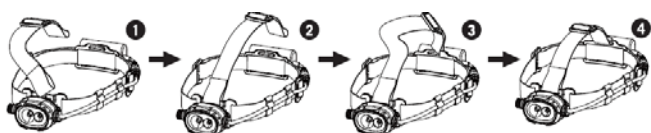

A készülék használata

Használat előtt tölts fel teljesen, majd kösse össze az akkucsomagot és a fejlámpát.

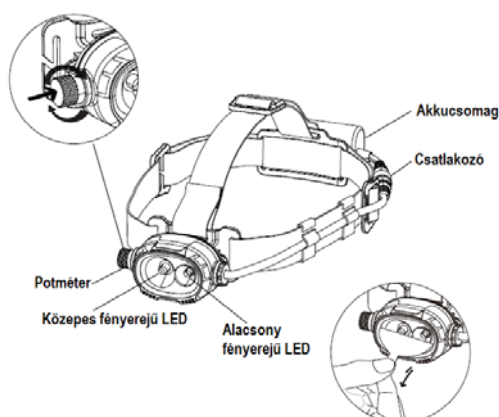

A potméter használata – nyomva tartás, kattintás, forgatás

Be/Ki kapcsolás: Nyomja meg és tartsa nyomva a potmétert a fejlámpa be- és kikapcsolásához. Első bekapcsoláskor alapbeállítás szerint a lámpa a legerősebb fokozatra áll.

A kimeneti mód megváltoztatása: A bekapcsolt állapotban lévő lámpa kimeneti módja a potméter egyszeri kattintásával változtatható meg. A kimeneti mód a következő sorrendben változik: erős → közepes → alacsony → erős.

A fényerőszint megváltoztatása: A fényerő növeléséhez forgassa el lassan a potmétert az óramutató járásával megegyező irányba. A fényerő csökkentéséhez forgassa a potmétert az óramutató járásával ellentétes irányba.

Az akkumulátor töltése

Az USB csatlakozó végét dugja be bármilyen telefon adapterbe, vagy USB portba.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése:

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg a töltöttségi szint jelzésére szolgáló 4 indikátor alatt lévő gombot. A maradékkapacitásnak megfelelő számú indikátor 3 másodpercig világít.

Garancia

Az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően (lásd a mellékelt jótállási jegyet).

A garancia nem vonatkozik a normál karbantartási munkákra és szolgáltatásokra, valamint a készülék vagy egyes alkatrészeinek módosítása, nem rendeltetésszerű használata, gondatlanság, baleset, nem megfelelő karbantartás, vagy az Olight™ által fel nem hatalmazott személy által végzett javítás miatt keletkező meghibásodásra.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Műszaki adatok

Műszaki jellemzők	Adatok		
	0°C alatti hőm.	25°C alatti hőm.	
Kimenet és működési idő	Erős max.	1500 lumen / 2 óra	1500 lumen / 5 óra
	Erős min.	30 lumen / 35 óra	30 lumen / 40 óra
	Közepes max.	750 lumen / 2 óra 15 perc	750 lumen / 5 óra 30 perc
	Közepes min.	15 lumen / 45 óra	15 lumen / 55 óra
	Alacsony max.	700 lumen / 2 óra 15 perc	700 lumen / 5 óra 30 perc
	Alacsony min.	15 lumen / 45 óra	15 lumen / 55 óra
Tápfeszültség	6V – 9V		
A használhatóság külső hőmérsékleti tartománya	-10°C - +40°C		
Akkumulátor	2600mAh; 7,4V; újratölthető elemcsomag		
Fényerő	9000cd		
Hatótáv	190 méter		
Vízállóság	IPX4		
Becsapódástűrés	1 méterről		
Méret	77x42x47mm (fejlámpa) / 41x23x75mm (akkucsomag)		
Tömeg	275gramm (akkucsomaggal együtt)		

Megjegyzés: A tesztek 2600mAh-ás 7,4V-os akkumulátorcsomaggal végezték.




Vigyázat! Működés közben vagy közvetlenül használat után, ne érjen a lámpa fenti jelzéssel ellátott részéhez!

Fontos biztonsági szabályok

- Ne világítson a lámpával élőlények szemébe, mert átmeneti vakságot vagy tartós látáskárosodást is okozhat.
- Ne használja tartósan hosszú ideig az erős fokozatot, mert a túlmelegedés gondot okozhat.
- Az erős fokozatban működő lámpát a fejpánt két oldalánál fogva, lassan vegye le a fejről.
- A lámpát csak 8 éves kortól használhatják gyermekek felügyelet nélkül. A tartós felügyeletet igénylő felnőttek csak megfelelő ellenőrzés mellett használhatják. A lámpa gyermekjátékként nem használható. A tisztítást és karbantartást gyermek egyedül nem végezheti.


Biztonsági tudnivalók

- Csak az előírásnak megfelelő akkutípust használjon a lámpához. 
- Csak a mellékelt hálózati töltőt használja a töltéshez.
- Tárolás előtt szüntesse meg a csatlakozást az akkucsomag és a fejlámpa között.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.



OLIGHT™

Olight Technology Co., Limited
5th Floor, Building A2, Fuhai Information Harbor, Fuhai
Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

Gyártó ország: KÍNA

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!